LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Latiguillo dúplex 2x SC-2x SC 62,5/125 OM1

Tipo: Latiguillos
Ref.: 2**E**JMSC**x**O / 2**M**JMSC**x**O
Fecha: 07/19

DESCRIPCIÓN

Latiguillos de fibra óptica dúplex SC-SC con fibra 62,5/125 OM1 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326). Para uso en interior.

Micfo presenta 2 opciones: latiguillos estándar (E) y latiguillo premium (M) diseñado y montado en laboratorio propio por Micfo, con cable de marca Optral y conectores de marca Senko, con acabados a medida del cliente.

Se pueden hacer con diferentes tipos de cables dependiendo las necesidades del cliente y con acabados de muchos tipos de colores, conectores dúplex o simplex, e incluso latiguillos preparados para intermperie.

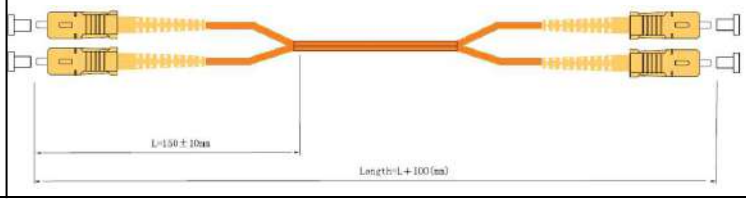

CARACTERÍSTICAS

- Conectores: 4 conectores SC simplex o 2 SC dúplex.
  Conector estándar marca blanca, conector Premium marca Senko
- Longitud estándar: 1, 2, 3, 5 y 10 mts
  DIAMETRO: 1,6/ 1,8 / 3 mm (consultar disponibilidad)
- Longitud a medida: A medida del cliente, *(diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 50 mts)*
  DIAMETRO: 1,6/ 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: Latiguillos estandar: tipo zip o minizipcord
  Latiguillos a medida: Zip, Minizip, CPS, FLAT, CDG, CDIR o CDI (todos marca Optral)
- Opciones: Se pueden servir con piezas dúplex; capuchones de diferentes tamaños y colores.

APLICACIONES

- SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE ÁREA LOCAL (LAN'S).
- TRANSMISIÓN EN CENTRO DE DATOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- SISTEMAS TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y VIDEO SEGURIDAD. .

REFERENCIA	**Latiguillo estándar Micfo**	**Latiguillo premium Micfo**
2**E**JMSC**x**O	2 = Dúplex	2 = Dúplex
2**M**JMSC**x**O**X**	E = Latiguillo Estándar Micfo	M = Montaje premium Micfo
	J = Jumper (Latiguillo)	J = Jumper (Latiguillo)
	M = Fibra 62,5/125 OM1	M = Fibra 62,5/125 OM1
	SC = Tipo de conector (extremo AyB)	SC = Tipo de conector (extremo AyB)
	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)
	O = Multimodo	O = Multimodo
		X = tipo de cable → 3 (3 mm)/ F (Flat)/ CDG (cable CDG),…