LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Latiguillo dúplex 2xFCAPC-2xFCAPC 9/125 OS2

Tipo: Latiguillos
Ref.: 2EJSFCAPCxS / 2MJSFCAxS
Fecha: 07/19

DESCRIPCIÓN

Latiguillos de fibra óptica dúplex FCAPC-FCAPC con fibra SM 9/125 OS2 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326). Para uso en interior.

Micfo presenta 2 opciones: latiguillos estándar (E) y latiguillo premium (M) diseñado y montado en laboratorio propio por Micfo, con cable de marca Optral y conectores de marca Senko, con acabados a medida del cliente.

Se pueden hacer con diferentes tipos de cables dependiendo las necesidades del cliente y con acabados de muchos tipos de colores, conectores dúplex o simplex, e incluso latiguillos preparados para intermperie.

Se presenta una etiqueta identificativa con los valores de pérdidas.

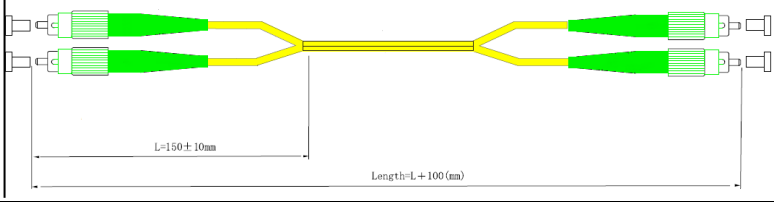

CARACTERÍSTICAS

- Conectores: 4 conectores FCAPC
  Conector estándar marca blanca, conector Premium marca Senko
- Longitud estándar: 1, 2, 3, 5 y 10 mts
  DIAMETRO: 1,6/ 1,8 / 3 mm (consultar disponibilidad)
- Longitud a medida: A medida del cliente, *(diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 50 mts)*
  DIAMETRO: 1,6/ 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: Latiguillos estandar: tipo CPS o Mini CPS
  Latiguillos a medida: CPS, MiniCPC, FLAT, CDG, CDIR o CDI.
- Opciones: Se pueden servir con capuchones de diferentes tamaños y colores.
- Pulido: APC > 60 dB

APLICACIONES

- SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE ÁREA LOCAL (LAN'S).
- TRANSMISIÓN EN CENTRO DE DATOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- SISTEMAS TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y VIDEO SEGURIDAD. .

REFERENCIA	Latiguillo estándar Micfo	Latiguillo premium Micfo
2EJSFCAPC**x**S	2 = DÚPLEX	2 = DÚPLEX
2MJSFCAxS**X**	**E** = Latiguillo Estándar Micfo	**M** = Montaje premium Micfo
	J = Jumper (Latiguillo)	J = Jumper (Latiguillo)
	S = Fibra SM 9/125	S = Fibra SM 9/125
	FCAPC = Conector	FCA = Conector
	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)
	S = Monomodo	S = Monomodo
		X = tipo de cable → 3 (3 mm)/ F (Flat)/ CDG (cable CDG),…