

LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Latiguillo simplex SMA-SMA 62,5/125 OM1

Tipo: Latiguillos

Ref.: MJMSMAxO

Fecha: 07/19


DESCRIPCIÓN

Latiguillos de fibra óptica simplex SMA-SMA con fibra 62,5/125 OM1 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326). Para uso en interior.

Micfo presenta los latiguillos SMA, montados con conector de marca Senko y montado en laboratorio propio por Micfo, con cable de marca Optral, con acabados a medida del cliente.

Se pueden hacer con diferentes tipos de cables simplex, dúplex OM1, OM2, OM3,.

Se presenta una etiqueta identificativa con los valores de pérdidas.

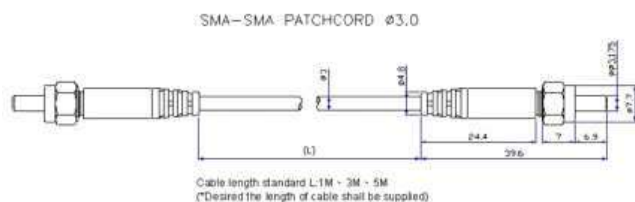

CARACTERÍSTICAS

- Conectores: 2 conectores SMA
Conector Premium marca Senko
- Longitud estándar: 1, 2, 3, 5 y 10 mts
DIAMETRO: 3 mm
- Longitud a medida: A medida del cliente, (*diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 50 mts*)
DIAMETRO: 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: Latiguillos estandar: tipo CPS
Latiguillos a medida: CPS, FLAT, CDG, CDIR o CDI.
- Opciones: Se pueden servir latiguillos simplex o dúplex.
- Pulido: PC > 40 db

APLICACIONES

- TRANSMISIÓN EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- SISTEMAS TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y VIDEO SEGURIDAD. .
- INSTALACION INDUSTRIAL

REFERENCIA MJMSMAxO

Latiguillo premium Micfo

M = Montaje premium Micfo

J = Jumper (Latiguillo)

M = Fibra MM 62.5/125 OM1

SMA = Conector (extremo AyB)

x = Poner nº de longitud (1=1 mts)

O = Multimodo

X = tipo de cable → 3 (3 mm)/ F (Flat)/ CDG (cable CDG),...