PIGTAIL 2x SCAPC en ROSETA / FTTH

Pigtail dúplex 2xSCAPC SM G657A2 montados en ROSETA

Tipo: FTTH solutions
Ref.: 2EPGSCA**xR**
Fecha: 07/19

DESCRIPCIÓN

Pigtails de fibra óptica dúplex SCAPC con fibra SM 9/125 G657A2 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326). Para uso en interior.

Micfo presenta el pigtail 2x SCAPC FTTH montado directamente en ROSETA, montado con cable Optral CAS-S1 de color marfil o amarillo.

Se pueden montar a medida de cliente, y dejar un extremo libre o montado directamente con 2 SCAPC en el otro extremo.

Se presenta una etiqueta identificativa con los valores de pérdidas.

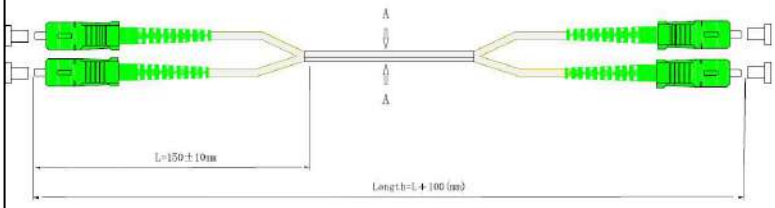

CARACTERÍSTICAS

- Conectores: 2 conectores SCAPC simplex preinstalados en ROSETA
  Conector estándar marca blanca, conector Premium marca Senko
- Longitud estándar: 15, 20, 30, 40 y 60 mts
  DIAMETRO: 3 mm (consultar disponibilidad)
- Longitud a medida: A medida del cliente, *(diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 100 mts)*
  DIAMETRO: 1,6/ 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: CAS-S105 Optral G657A2
  Latiguillos a medida: CPS, MiniCPC, FLAT, CDG, CDIR o CDI.
- Opciones: Se pueden servir con capuchones de diferentes tamaños y colores.
- Pulido: APC > 60 dB

APLICACIONES

- SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE ÁREA LOCAL (LAN'S).
- TRANSMISIÓN EN CENTRO DE DATOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- FTTH

REFERENCIA	Latiguillo estándar Micfo	Latiguillo premium Micfo
2EPGSCAPC**x**S	2 = DÚPLEX	2 = DÚPLEX
2MPGSCAxS**X**	**E** = Latiguillo Estándar Micfo	**M** = Montaje premium Micfo
	P = Pigtail	P = Pigtail
	G = Fibra SM 9/125 G657A2	G = Fibra SM 9/125 G657A2
	SCAPC = Conector	SCA = Conector
	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)	x = Poner nº de longitud (1=1 mts)
	S = Monomodo	S = Monomodo
		X = tipo de cable → 3 (3 mm)/ F (Flat)/ CDG (cable CDG),…